

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน...-ทุ่งม่วง หมู่ที่ ๗.๔ ตำบลป่าพะยอม อำเภอบัวพะยอม จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอบัวพะยอม จังหวัดพัทลุง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท.(-สี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน...-ทุ่งม่วง หมู่ที่ ๗.๔ ตำบลป่าพะยอม อำเภอบัวพะยอม จังหวัดพัทลุง...ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร ใต้ทางวัสดุ คัดเลือก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าพะยอมกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นางอรอุษา กาญจนูปักชี
 ๒. นางสาวสุพัตรา อินทรีย์ยอด
 ๓. นายพันยุทธ สิงหเสม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายชลประทาน - พุ่มม่วง หมู่ที่ 7, 4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	480,870.31	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1-
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	480,870.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	480,800.00	

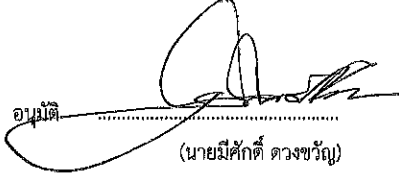
ระยะทางดำเนินการ 0.110 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,370,909.09 บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งที่ 169 / 2565


 ประธานกรรมการ
 (นางอรอุษา กาญจนุปากษ์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 กรรมการ
 (นางสาวสุเมธนา อินทรีย์ยอด)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายพันยุทธ สิงห์เสม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 เห็นชอบ
 (นางสาวณัฐสิริ คงแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม.


 อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ถนน สายชลประทาน - พังม่วง หมู่ที่ 7, 4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่

0

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.4	งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	660.00	11.67	7,702.20	1.3795	16.10	10,625.18
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเลือก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	68.20	279.91	19,089.86	1.3795	386.14	26,334.46
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	27.50	531.41	14,613.78	1.3795	733.08	20,159.71
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	550.00	433.01	238,155.50	1.3795	597.34	328,535.51
2.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	289.59	2,895.90	1.3795	399.49	3,994.89
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	45.00	108.44	4,879.80	1.3795	149.59	6,731.68
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	110.00	96.13	10,574.30	1.3795	132.61	14,587.25
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ปรับเกียแต่ง	ลบ.ม.	22.00	201.36	4,429.92	1.3795	277.78	6,111.07
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.		290.00		1.3795		
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.		290.00		1.3795		
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
5.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5.4	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	3,533.90	42,406.80	1.3795	4,875.02	58,500.18
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว - ม.							
9	งานป้ายโครงการ							
9.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3795	1,793.35	1,793.35
9.2	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,535.00	2,535.00	1.3795	3,497.03	3,497.03
รวมค่าก่อสร้าง								480,870.31

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

348,583.06

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000